



## Fenstersystem



**KÖMMERLING** (88) *plus*



**KÖMMERLING®**



# Offen für neue *Perspektiven*

Gestaltungsspielraum entsteht zwischen dem Wünschenswerten und dem Machbaren. Mit der neuen Profilvergeneration KÖMMERLING 88*plus* eröffnen sich weite Spielräume für kreative und gleichzeitig wirtschaftliche Gestaltungslösungen. KÖMMERLING 88*plus* – das ist die neue Freiheit, souverän individuelle Vorstellungen zu realisieren.

## Ein neues Maß setzt Maßstäbe.


Was heute gebaut wird, prägt die Lebenswelt kommender Generationen. Deshalb gilt es, sich immer wieder mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Architektur und welche Technologien der Nachwelt hinterlassen werden. Dabei kommt den wachsenden Anforderungen an Energieeffizienz und nachhaltigem Umgang mit den Ressourcen, aber auch der Schutzfunktion des Hauses als Ort sicherer Geborgenheit hohe Aufmerksamkeit zu. Innovationen wie die neueste Kunststoffprofil Generation KÖMMERLING 88*plus* geben Antworten auf diese Anforderungen. Mit dem neuen Premium-Fenstersystem gibt KÖMMERLING Architekten und Bauherren das heute Mögliche an die Hand, um zukünftige Lebensräume nachhaltig zu gestalten.



KÖMMERLING hat Blei als Stabilisator durch umweltfreundliches Calcium-Zink ersetzt – als erster Hersteller der gesamten Branche. Das konsequente Bekenntnis zur Nachhaltigkeit macht KÖMMERLING 88*plus* zu einer sicheren Investition in die Zukunft.

## Die passende Antwort auf Ihren Anspruch.

KÖMMERLING 88*plus* stellt eine bisher nicht erreichte Qualitätsstufe in der Entwicklung von Fensterprofilen aus Kunststoff dar. Es ist die intelligente Gesamtkonstruktion der neuen Profilvergeneration, die eine außergewöhnliche Steigerung der Werte für Wärme- und Schalldämmung, für Sicherheit und Wirtschaftlichkeit hervorgebracht hat. Mit KÖMMERLING 88*plus* wurde das Spitzenprodukt für eine neue Qualität des Bauens und Wohnens geschaffen.

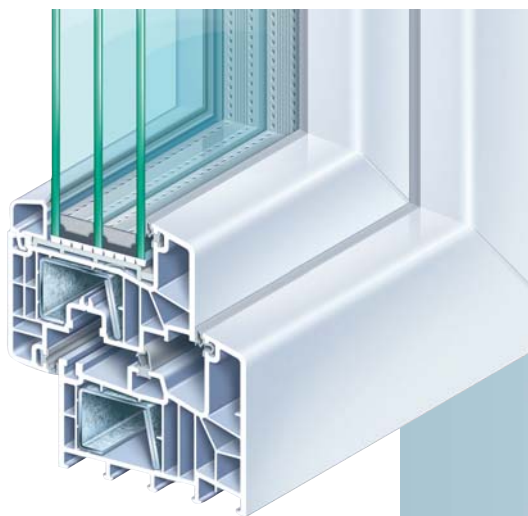

- ▶ Hochdämmendes 6-Kammer Thermo-Mitteldichtungssystem mit 88 mm Bautiefe, geradlinigem Design und schmalen Profilansichten.
- ▶ Durch die innovative Flügelfalzdichtung und die Integration einer abgeschrägten Stahlarmierung – welche das System zu einer 7-Kammer-Konstruktion ausbildet – werden die überragenden Wärmeschutz-Eigenschaften von  $U_i$ -Wert =  $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  erreicht.
- ▶ Drei Dichtungsebenen – mit zentral angeordneter Thermo-Mitteldichtung – garantieren zudem einen hohen Schlagregenschutz, optimale Winddichtigkeit und hervorragenden Schallschutz 48 dB (SSK 5).
- ▶ Raumhohe Fensterwände – Flügeltüren bis 2,5 m Höhe.
- ▶ Großes Verglasungsspektrum von 24 - 52 mm zum Einsatz spezieller Funktionsgläser.
- ▶ Besonders pflegeleicht und wartungsarm durch Anordnung der Fensterbeschläge im geschützten Bereich hinter der Thermo-Mitteldichtung.
- ▶ Optimale Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlich, langlebig und robust.



**profine GmbH**  
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Postfach 2165 · D-66929 Pirmasens  
Tel. (0 63 31) 56-0 · Fax (0 63 31) 56-24 75  
eMail: info@koemmerling.de  
Internet: www.koemmerling.de