



RIMECK®




BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

BATA INDUSTRIALS

biztonsági lábbeli és munkaruha kollekció

A RIMECK® BEMUTATJA a BATA INDUSTRIALS BIZTONSÁGI CIPŐT ÉS MUNKARUHÁT

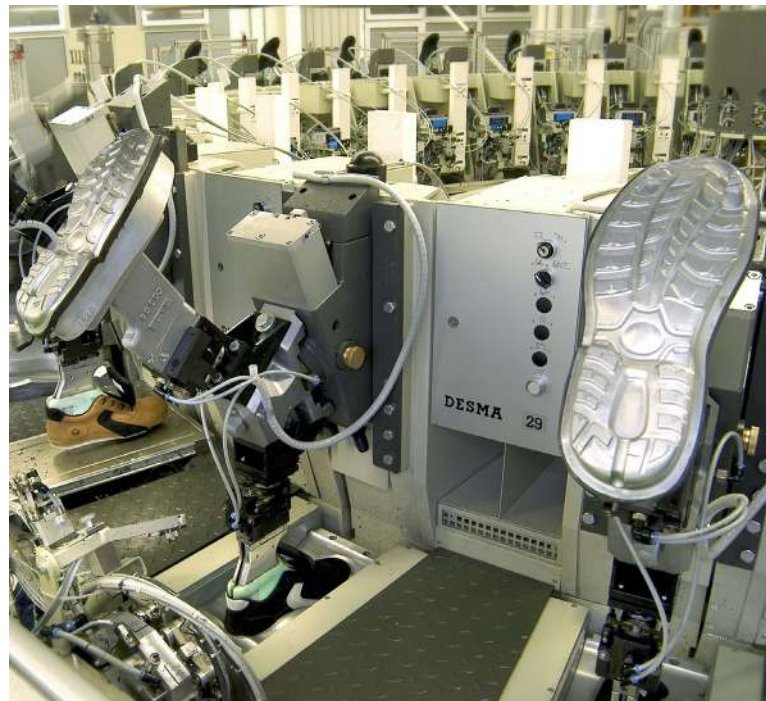

BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

A Bata Industrials a világ legnagyobb cipőipari cégének, a Bata Shoe Organisationnak biztonsági cipők gyártására szakosodott holland részlege. A nagymértékben automatizált gyártási folyamat és a fejlett készletgazdálkodási technikák lehetővé teszik a Bata Industrials számára, hogy rövid idő alatt, jobb minőségű és nagyobb rugalmassággal rendelkező cipőket készítsen. A vállalat csúcstechnológiájú gyártási folyamata a legmodernebb anyagokkal, a fejlett technológiával és a legújabb biomechanikai ismeretekkel kombinálódik.

A Bata Industrials célja az anatómiailag optimális lábbeli kifejlesztése, amely megfelel az európai piac igényeinek és a legszélesebb vásárlói körnek. A lábbelik fejlesztését vezető kutatóközponttal, a SATRA-val való együttműködés lehetővé tette számunkra, hogy kiváló minőségű biztonsági cipőket készítsünk, amelyek megfelelnek a legszigorúbb ortopédiai előírásoknak is. Minden lábbeli az EN ISO 20345: 2011 és az EN ISO 20347: 2012 európai szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.



► PWR 309 W^{B14}

Félcipő unisex



Felső anyag - vízálló bőr
bélés - Cool Comfort®

méret: 38 - 48

szélesség: W

szín: B1

iparág: mezőgazdaság, nehéz, építő, vegy,
és villamosipar, élelmiszer, és autóipar

szabvány: EN ISO 20345:2011



- > biztonsági lábbeli S3
- > acélbetétes orrész
- > acél talpbatét, talpátszúrás elleni védelem
- > Walkline® 2.0 technológiával
- > Tunnel system®
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > SRC - csúszásgátló gumitalp - PU TriTech Plus®
- > CI, HI - szigetelt talprész meleg és hideg ellen
- > HRO - 300 °C - ig hőálló talprész
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > ESD védelem
- > WRU - vízálló felsőrész



► PWR 312 W^{B17}

► PWR 312 XW^{B18}

Magasszáru unisex



Felső anyag - vízálló bőr
bélés - Cool Comfort®

méret: 38 - 48

szélesség: W, XW

szín: B1

iparág: mezőgazdaság, nehéz, építő, vegy,
és villamosipar, élelmiszer, és autóipar

szabvány: EN ISO 20345:2011



- > biztonsági lábbeli S3
- > acélbetétes orrész
- > acél talpbatét, talpátszúrás elleni védelem
- > Walkline® 2.0 technológiával
- > Tunnel system®
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > SRC - csúszásgátló gumitalp - PU TriTech Plus®
- > CI, HI - szigetelt talprész meleg és hideg ellen
- > HRO - 300 °C - ig hőálló talprész
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > ESD védelem
- > WRU - vízálló felsőrész



TUNNEL SYSTEM®

Ez a rendszer biztosítja a megfelelő energiaelnyelést és a sarok stabilitását, elnyeli a járás közben keletkező hatásokat, védi az ízületeket és függőleges helyzetben tartja azokat. A lábbeli talpa jellegzetes görbülettel rendelkezik, amelyet alagútnak hívnak, ez elosztja a súlyt a teljes felületen. A felhasználó súlya nincs hatással a cipő működésére.



WALKLINE® 2.0/EVO



Támogató rendszer a gyaloglás optimalizálásához, amely megakadályozza az arra alkalmatlan biztonsági cipő okozta egészségügyi komplikációkat. A WALKLINE® 2.0 rendszer biztosítja a természetes mozgást és a kényelmes járást még megerőltető munkakörülmények között is.



A WALKLINE® EVO egy ergonomikus rendszer, amely hosszú távú kényelmet, kiváló tapadást nyújt, és a prémium talpbetétnek köszönhetően elősegíti a megfelelő mozgást és kiemelkedő ütéselnyelő képességet biztosít. A cipő természetes formája a megfelelő rögzítéssel és hajlítással maximális rugalmasságot és természetes támogatást biztosít minden lépésben.

FORMA

A cipő tengelye a láb tengelyéhez igazodik, így teljes mértékben megfelel a biomechanikai funkcióknak és lemásolja a láb természetes formáját.




RÖGZÍTÉS

A láb rögzítése a cipőben a sarok felé tolódik, így a lábujj részről leveszi a terhelést. Az eredmény kényelmes és egyszerű lépés.



SHOCK SYSTEM

A saroktámasz, az alagúrendszer és a puha talpközép kombinációja elnyeli az ütéseket. Ez csökkenti az ízületekre nehezedő nyomást és elosztja a súlyt, hogy kiküszöbölje a láb íveire gyakorolt negatív hatásokat.

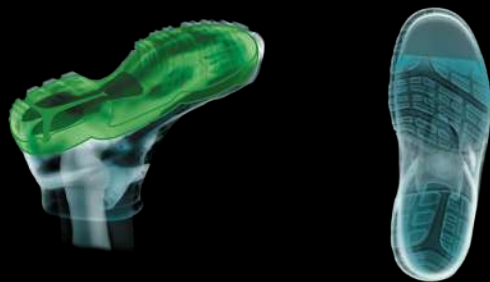

SZÉLESSÉG

A cipő viselésének kényelmét nemcsak a cipő hossza, hanem a szélessége is befolyásolja. A WALKLINE® termékek három szélességben kaphatók [W, XW, XXW].

FLEXLINE

A cipő hajlítása teljesen igazodik a láb hajlítási zónáihoz, így a járás a lehető legkevesebb energiát igényli.

TALP

A biztonsági cipő fontos tulajdonsága a felülethez való jó tapadás. Az optimális tulajdonságokat az anyagok és a talpprofilok gondos megválasztásával érjük el.

► TURBO XW B57

Félcipő unisex



Felső anyag - vízálló bőr
bélés - Cool Comfort®

méret: 38 - 48

szélesség: XW

szín: B1

iparág: nehéz, építő, és villamosipar,
könnyűipar

szabvány: EN ISO 20345:2011



- > biztonsági lábbeli S3
- > Tunnel system®
- > antibakteriális system Odor control®
- > Walkline® Evo technológiával
- > összetett orrész
- > összetett talpbetét, talpátszúrás elleni védelem - Flex Guard®
- > SRC - csúszásgátló talp - kettős sűrűségű PU
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > Cl, HI - szigetelt talprész meleg és hideg ellen
- > WRU - vízálló felsőrész
- > A - antisztatikus lábbeli
- > ESD védelem
- > fémet nem tartalmaz



► ENGINE XW B59

Magasszárú unisex



Felső anyag - vízálló bőr
bélés - Cool Comfort®

méret: 38 - 48

szélesség: XW

szín: B1

iparág: nehéz, építő, és villamosipar,
könnyűipar

szabvány: EN ISO 20345:2011




- > biztonsági lábbeli S3
- > Tunnel system®
- > antibakteriális system Odor control®
- > Walkline® Evo technológiával
- > összetett orrész
- > összetett talpbetét, talpátszúrás elleni védelem - Flex Guard®
- > SRC - csúszásgátló talp - kettős sűrűségű PU
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > Cl, HI - szigetelt talprész meleg és hideg ellen
- > WRU - vízálló felsőrész
- > A - antisztatikus lábbeli
- > ESD védelem
- > fémet nem tartalmaz



ODOR CONTROL®

Ez a szabadalmaztatott antimikrobiális rendszer hatékonyan küzd a lábbeli szaga ellen. Ez a 100% -ban szerves módszer egy borsmenta kivonaton alapul, amely természetes módon megszünteti a baktériumok 99,9% -át. 240 ° C-ig működik.



COOL COMFORT®

A Bata Cool Comfort® belső bélés technikailag fejlett, nagy térközzel kötött szövetből készült. A belső szellőzésnek köszönhetően ez a szerkezet puha, száraz és friss érzetet nyújt gyaloglás közben, egész napos munkavégzés esetén is.

Fotó: RIMECK® munkaruha: Munkanadrág RANGER W03

► RADAR W^{B05}

Félcipő unisex



Felső anyag - vízálló bőr
bélés - Cool Comfort®

méret: 36 - 48

szélesség: W

szín: B1

iparág: mezőgazdaság, nehéz,
építő, vegy, és villamosipar

szabvány: EN ISO 20345:2011

- > biztonsági lábbeli S3
- > acélbetétes orrész
- > acél talpbetét, talpátszúrás elleni védelem
- > Walkline® 2.0 technológiával
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > SRC - csúszásgátló talp - TPU QuattroTech®
- > CI, HI - szigetelt talprész meleg és hideg ellen
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > ESD védelem
- > WRU - vízálló felsőrész



► VECTOR W^{B07}

Magasszáru unisex



Felső anyag - vízálló bőr
bélés - Cool Comfort®

méret: 36 - 48

szélesség: W

szín: B1

iparág: mezőgazdaság, nehéz,
építő, vegy, és villamosipar

szabvány: EN ISO 20345:2011

- > biztonsági lábbeli S3
- > acélbetétes orrész
- > acél talpbetét, talpátszúrás elleni védelem
- > Walkline® 2.0 technológiával
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > SRC - csúszásgátló talp - TPU QuattroTech®
- > CI, HI - szigetelt talprész meleg és hideg ellen
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > ESD védelem
- > WRU - vízálló felsőrész



► SAXA XW^{B32}

Félcipő unisex



Felső anyag - vízálló nubuk bőr, háló
bélés - Cool Comfort®

méret: 37 - 48

szélesség: XW

szín: B3

iparág: mezőgazdaság, nehéz, vegy, és villamosipar,
élelmiszer, könnyűipar, logisztika, és autóipar

szabvány: EN ISO 20345:2012

- > biztonsági lábbeli S2
- > acélbetétes orrész
- > acél talpbetét, talpátszúrás elleni védelem
- > Tunnel system®
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > SRA - csúszásgátló talp - kettős sűrűségű PU
- > CI, HI - szigetelt talprész meleg és hideg ellen
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > ESD védelem




BOA®

FIT SYSTEM

Azonnali és milliméter pontos beállítás. A BOA® rendszer a tökéletes kényelme érdekében a cipőt a láb szélességéhez igazítja. A speciális fűzőrendszernek köszönhetően bármikor meghúzható vagy meglazítható a cipő, és használat közben biztonságosan rögzített marad.

A huzalok rozsdamentes acélból készülnek, nejlon felülettel. Az anyag kopásálló és tartós.

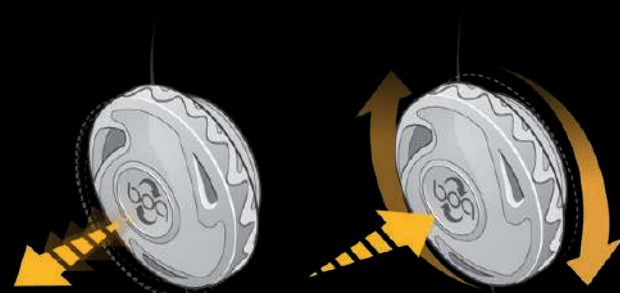

PUSH IN TO
ENGAGE

TURN TO
TIGHTEN

PULL UP FOR
QUICK RELEASE



▶ LEGEND XW^{B53}

Félcipő unisex



Felső anyag - hálós
bélés - Cool Comfort®

méret: 38 - 48

szélesség: XW

szín: B3

iparág: és villamosipar, könnyűipar,
logisztika, és autópár

szabvány: EN ISO 20345:2011



▶ SCORE XW^{B55}

Magasszárú unisex



Felső anyag - mikroszálas
bélés - Cool Comfort®

méret: 38 - 48

szélesség: XW

szín: B1

iparág: és villamosipar, könnyűipar,
logisztika, és autópár

szabvány: EN ISO 20345:2011



▶ SIROCCO BLUE W^{B77}

Magasszárú unisex



Felső anyag - Hasított marhabőr (Barton Print)
bélés - hálós

méret: 35 - 47

szélesség: W

szín: B1

iparág: mezőgazdaság, nehéz, építő, vegy,
könnyűipar, logisztika, és autópár

szabvány: EN ISO 20345:2012



- > antibakteriális biztonsági lábbeli S1P
- > antibakteriális system Odor control®
- > Walkline® Evo technológiával
- > Tunnel system®
- > BOA® fűző
- > összetett orrész
- > összetett talpbatét, talpátszúrás elleni védelem - Flex Guard®
- > SRC - csúszásgátló talp - kettős sűrűségű PU
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > ESD védelem
- > fémdetektorok nem észlelik

- > biztonsági lábbeli S3
- > antibakteriális system Odor control®
- > Walkline® Evo technológiával
- > összetett orrész
- > összetett talpbatét, talpátszúrás elleni védelem - Flex Guard®
- > SRC - csúszásgátló talp - kettős sűrűségű PU
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > WRU - vízálló felsőrész
- > A - antistatikus lábbeli
- > ESD védelem
- > fémet nem tartalmaz

- > biztonsági lábbeli S3
- > acélbetétes orrész
- > acél talpbatét, talpátszúrás elleni védelem
- > SRC - csúszásgátló talp - kettős sűrűségű PU
- > Tunnel system®
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli





► **BICKZ 736 W B27**
Félcipő unisex



Felső anyag – vízálló nubuk bőr
bélés – Bickz Cool System®

méret: 36 – 48

szélesség: W

szín: B1

iparág: építő, és villamosipar,
könnyűipar, logisztika, és autóipar

szabvány: EN ISO 20345:2011



- > biztonsági lábbeli S1P
- > összetett orrész
- > összetett talpbetét, talpátszúrás elleni védelem - Flex Guard®
- > Tunnel system®
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > SRC - csúszásgátló gumitalp - EVA
- > HRO - 300 °C -ig hőálló talprész
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > ESD védelem
- > fémet nem tartalmaz



► **BICKZ 733 W B28**
Magasszárú unisex



Felső anyag – nubuk bőr
bélés – Bickz Cool System®

méret: 36 - 48

szélesség: W

szín: B1

iparág: mezőgazdaság, építő,
és villamosipar, és autóipar

szabvány: EN ISO 20345:2011



- > biztonsági lábbeli S3
- > összetett orrész
- > összetett talpbetét, talpátszúrás elleni védelem - Flex Guard®
- > Tunnel system
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > SRC - csúszásgátló gumitalp -EVA
- > HRO - 300 °C -ig hőálló talprész
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > ESD védelem
- > fémet nem tartalmaz



► **BICKZ 728 W B50**
Félcipő unisex



Felső anyag – vízálló nubuk bőr
bélés – Bickz Cool System®

méret: 36 - 48

szélesség: W

szín: B3

iparág: mezőgazdaság, nehéz,
építő, és villamosipar, logisztika

szabvány: EN ISO 20345:2011



- > biztonsági lábbeli S3
- > összetett orrész
- > összetett talpbetét, talpátszúrás elleni védelem - Flex Guard®
- > SRC - csúszásgátló gumitalp - EVA
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > HRO - 300 °C -ig hőálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > WRU - vízálló felsőrész
- > fémet nem tartalmaz
- > ESD védelem





Fotó: RIMECK® munkaruha: WOODY W01 munkanadrág, WOODY W51 munkakabát

► BRIGHT 021 W^{B20}

Félcipő unisex



Felső anyag - mikroszálas, nylon hálós
bélés - Cool Comfort®

méret: 35-47

szélesség: W

szín: B5

iparág: élelmiszer, könnyűipar,
logisztika, és autóipar

szabvány: EN ISO 20345:2011



- > légáteresztő biztonsági lábbeli S1P
- > összetett orrész
- > összetett talpbatét, talpátszúrás elleni védelem - Flex Guard®
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > SRC - csúszásgátló gumitalp - EVA Vibram®
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > fémet nem tartalmaz



► BRIGHT 031 W^{B21}

Félcipő unisex



Felső anyag - mikroszálas, nylon hálós
bélés - Cool Comfort®

méret: 35-47

szélesség: W

szín: B1

iparág: élelmiszer, könnyűipar,
logisztika, és autóipar

szabvány: EN ISO 20345:2011



- > légáteresztő biztonsági lábbeli S1P
- > összetett orrész
- > összetett talpbatét, talpátszúrás elleni védelem - Flex Guard®
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > SRC - csúszásgátló gumitalp - EVA Vibram®
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > fémet nem tartalmaz



► BRIGHT 041 W^{B51}

Félcipő unisex



Felső anyag - mikroszálas, nylon hálós
bélés - Cool Comfort®

méret: 34-47

szélesség: W

szín: B1

iparág: élelmiszer, könnyű, logisztika,
és autóipar

szabvány: EN ISO 20345:2011



- > légáteresztő biztonsági lábbeli S1P
- > BOA® fűző
- > összetett orrész
- > összetett talpbatét, talpátszúrás elleni védelem - Flex Guard®
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > SRC - csúszásgátló gumitalp - EVA Vibram®
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > fémdetektorok nem észlelik



VIBRAM®

A nagy kopásállóságú olasz talpak a felületek széles skáláján híresek a kiváló tapadásukról. Ezeket a talpakat először hegymászó csizmákban használták, a szokásos bőrtalpakat acél csapokkal helyettesítve.



► CURVE W^{B33}

Félcipő női



Felső anyag - mikroszálas
bélés - Cool Comfort®

méret: 34 - 42

szélesség: W

szín: B1

iparág: mezőgazdaság, nehéz, vegy,
és villamosipar, élelmiszer,
könnyűipar, logisztika, és autóipar

szabvány: EN ISO 20345:2011

- > biztonsági lábbeli S1P
- > összetett orrész
- > összetett talpbetét, talpátszúrás elleni védelem - Flex Guard®
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > SRC - csúszásgátló gumitalp - EVA
- > CI, HI - szigetelt talprész meleg és hideg ellen
- > HRO - 300 °C - ig hőálló talprész
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > fémet nem tartalmaz



► RIGA XW^{B22}

Szandál unisex



Felső anyag - velúr
bélés - hálós

méret: 35 - 48

szélesség: XW

szín: B3

iparág: élelmiszer, könnyűipar,
logisztika, és autóipar

szabvány: EN ISO 20345:2011

- > légáteresztő biztonsági lábbeli S1
- > acélbetétes orrész
- > Tunnel system®
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > SRC - csúszásgátló talp - kettős sűrűségű PU
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli



► FALCON ESD W^{B76}

Szandál unisex



Felső anyag - velúr
bélés - hálós

méret: 35 - 47

szélesség: W

szín: B1

iparág: és villamosipar, élelmiszer, gyógyszer,
könnyűipar, logisztika, és autóipar

szabvány: EN ISO 20345:2011

- > légáteresztő biztonsági lábbeli S1
- > acélbetétes orrész
- > SRC - csúszásgátló talp - kettős sűrűségű PU
- > A - antistatikus lábbeli
- > ESD védelem





► BICKZ 203 W B29

Félcipő unisex



Felső anyag - vízálló nubuk bőr
bélés - Bickz Cool System®

méret: 38 - 48

szélesség: W

szín: B1

iparág: mezőgazdaság, nehéz,
építő, és autópár

szabvány: EN ISO 20345:2011



- > biztonsági lábbeli S3
- > összetett orrész
- > összetett talpbetét, talpátszúrás elleni védelem - Flex Guard®
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > SRC - csúszásgátló gumitalp - EVA
- > HRO - 300 °C -ig hőálló talprész
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > WRU - vízálló felsőrész



► BICKZ 204 W B30

Magasszárú unisex



Felső anyag - vízálló nubuk bőr
bélés - Bickz Cool System®

méret: 38 - 48

szélesség: W

szín: B1

iparág: mezőgazdaság,
nehéz, építő, és autópár

szabvány: EN ISO 20345:2011



- > biztonsági lábbeli S3
- > összetett orrész
- > összetett talpbetét, talpátszúrás elleni védelem - Flex Guard®
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > SRC - csúszásgátló gumitalp - EVA
- > HRO - 300 °C -ig hőálló talprész
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > WRU - vízálló felsőrész



► STOCKHOLM XW B26

Magasszárú unisex



Felső anyag - vízálló bőr
bélés - hálós

méret: 37 - 48

szélesség: XW

szín: B1

iparág: mezőgazdaság, nehéz,
építő, vegy, élelmiszer

szabvány: EN ISO 20345:2011



- > biztonsági lábbeli S3
- > acélbetétes orrész
- > acél talpbetét, talpátszúrás elleni védelem
- > Tunnel system®
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > SRC - csúszásgátló talp - kettős sűrűségű PU
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > WRU - vízálló felsőrész





► NORFOLK XW B25

Félcipő unisex



Felső anyag - vízálló bőr
bélés - háló

méret: 35 - 48

szélesség: XW

szín:

B1

iparág: mezőgazdaság, nehéz,
építő, vegy, élelmiszer

szabvány: EN ISO 20345:2011



- > biztonsági lábbeli S3
- > acélbetétes orrész
- > acél talpbetét, talpátszúrás elleni védelem
- > Tunnel system®
- > E - energiaelnyelő sarokrész
- > SRC - csúszásgátló talp - kettős sűrűségű PU
- > FO - üzemanyagnak ellenálló talprész
- > A - antistatikus lábbeli
- > WRU - vízálló felsőrész



► CHARGE B78

Félcipő unisex



Felső anyag - bőr FHC
bélés - háló

méret: 35 - 47

szélesség: W

szín:

B1

iparág: vegy, élelmiszer, gyógyszer, könnyűipar, logisztika

szabvány: EN ISO 20347:2012



- > munkalábbeli OB
- > SRC - csúszásgátló talp
- > A - antistatikus lábbeli
- > fémet nem tartalmaz



► PANTHER W B79

Félcipő unisex



Felső anyag - mikroszálas
bélés - háló

méret: 35 - 47

szélesség: W

szín:

B1

iparág: vegy, élelmiszer, gyógyszer, könnyűipar, logisztika

szabvány: EN ISO 20347:2012



- > munkalábbeli OB
- > SRC - csúszásgátló talp
- > A - antistatikus lábbeli
- > fémet nem tartalmaz





A Bata Industrials célja az anatómiaiailag optimális lábbeli kifejlesztése, amely megfelel az európai piac igényeinek és a legszélesebb vásárlói kört is kielégíti. A vállalat nagy erőket fektet a fejlesztésbe, amelyet saját kutatólaboratóriumai végeznek, majd a tényleges működés során szigorú teszteket végeznek. A fejlesztés és technológia legfontosabb kutatóközpontjával, a SATRA-val való együttműködés tette lehetővé a legszigorúbb ortopédiai előírásoknak megfelelő kiváló minőség elérését.

A RIMECK cipők megfelelnek az [EU] 2016/425 európai rendelet alapvető követelményeinek, amely az egyéni védőeszközökre vonatkozik és CE jelöléssel van ellátva. Az egyéni védőeszközök megfelelnek az alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, EN ISO 20345: 2011 műszaki szabvány szerint tanúsítottak.

▶ **EN ISO 20345: 2011 - 200 J HATÁSOKKAL ÉS 15 KN-ES KOMPRESSZIONÁLIS ERŐKKEL ELLENI VÉDELMEZŐ NYÚJTÓ BIZTONSÁGI CIPŐ**

- S1

S1

Zárt kéregrés, antistatikus tulajdonságok, energiaelnyelő a sarokrész, olajálló talp
- S1P

S1P

S1 alap + talpátszűrő elleni védelem
- S2

S2

S1 alap + nedvességfelszívódás elleni védelem és alacsony vízgőzáteresztő képesség
- S3

S3

S2 standard + talpátszűrő elleni védelem
- OB

OB

megfelel a szabvány alapvető (konstrukció, ergonómia, csúszásállóság) követelményeinek

▶ **CSÚSZÁSI ELLENÁLLÁS JELÖLÉSE**

- SRA

SRA

csúszásállóság kerámia járólapokon NaLS² tisztítószerrel
- SRB

SRB

csúszásállóság acél padlón glicerinnel
- SRC

SRC

[SRA + SRB] csúszásállóság kerámia járólapokon NaLS²-vel és acélpadlókon glicerinnel



▶ **HŐÁLLÓ**



▶ **ACÉL ORRBETÉT**



▶ **TUNNEL SYSTEM®**



▶ **ACÉL TALP**



▶ **COMPOSITE ORRBETÉT**



▶ **OLAJÁLLÓ**



▶ **COMPOSITE TALP**



▶ **ÜTÉSELNYELŐ SAROKRÉSZEZ**



▶ **FÉMMENTES**



▶ **NEM ÉSZLELHETŐ**

▶ **ESD**



Az ESD lábbeli eloszlatja az elektrosztatikus töltést, és lehetővé teszi az elektrosztatikusan érzékeny anyagokkal végzett munkát az EPA-ban (Electrostatic Protected Area = Elektrosztatikus Védett Terület). A lábbeli elektromos ellenállása 0, 1 és 100 MΩ között van.

▶ **ANTISZTATIKUS CIPŐK**




100 kΩ-nál nagyobb, legfeljebb 1000 MΩ elektromos ellenállású cipő. Megteremti a szükséges ellenállást a talaj és a láb között, de a cipő nem feltétlenül akadályozza meg az áramütést.

▶ **MÉRETTÁBLÁZAT BATA INDUSTRIALS BIZTONSÁGI LÁBBELIK ÉS MUNKARUHÁK**

MÉRETVÁLTÓ TÁBLÁZAT																
EU (FR)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14

MÉRETTÁBLÁZAT BATA INDUSTRIALS BIZTONSÁGI LÁBBELIK																
EU (FR)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
MON	210	217	225	232	240	247	255	262	270	277	285	292	300	307	315	322
ŠÍŘE W	86	<88	<90	<92	<94	<96	<98	<100	<102	<104	<106	<108	<110	<112	<114	<116
ŠÍŘE XW		<88	<90	<92	<94	<96	98-100	100-102	102-104	104-106	106-108	108-110	110-112	>112	>114	>116

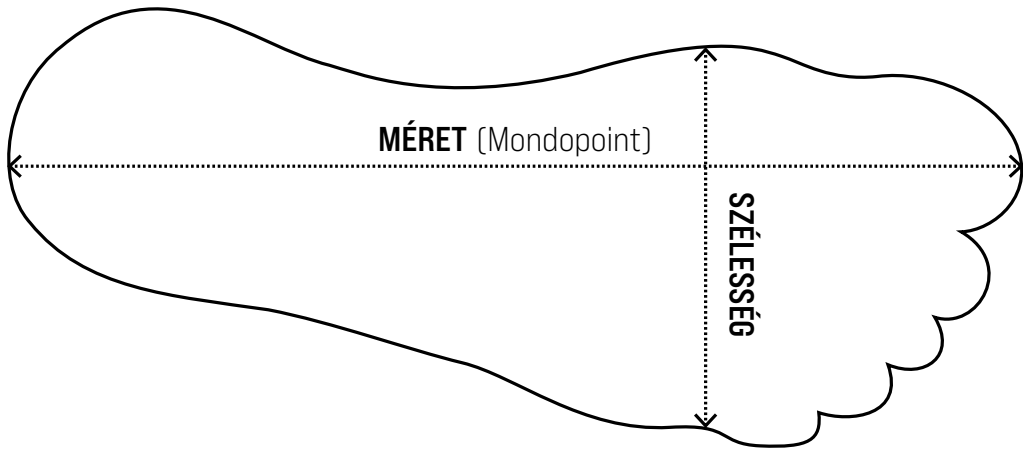

MON metrikus rendszer, mondopoint a láb hosszának meghatározására szolgál
SZÉLESSÉG a lábujjak ízületeinek legszélesebb részén mért méret

▶ **SZÍNEK**

fekete	sötétszürke	kék
B1	B3	B5



MALFINI
A.S.



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

RIMECK®